


# Lubrificador por Gotejamento

## Reservatório de Acrílico - à partir de 2000ml

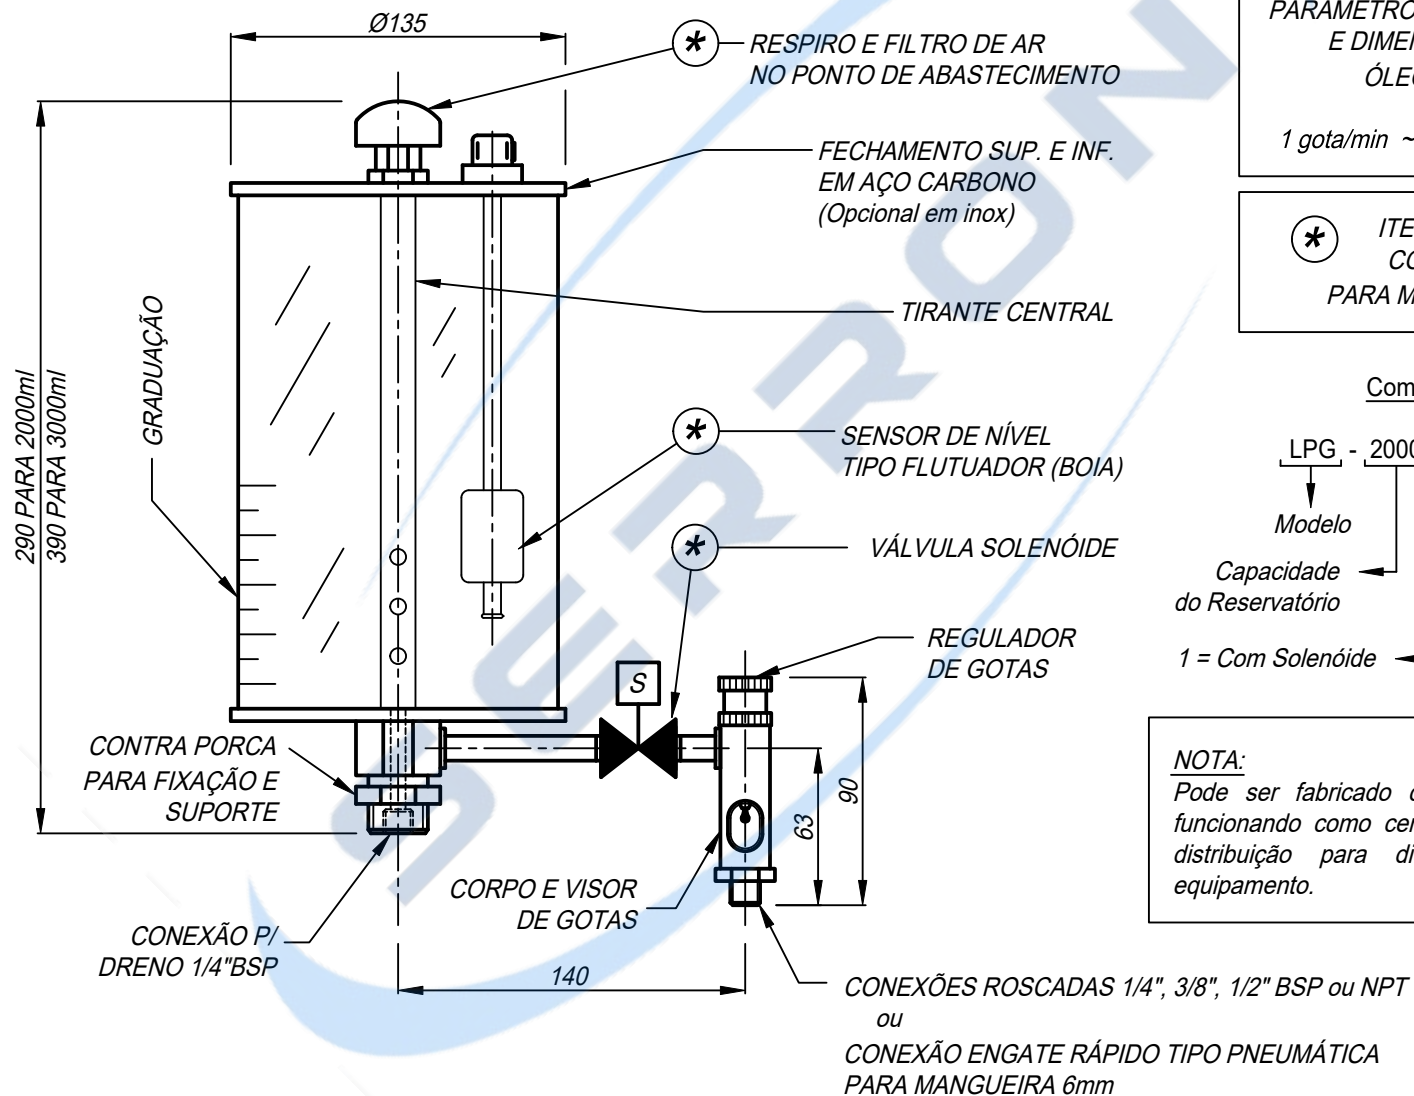


PARÂMETRO PARA REGULAGEM E DIMENSIONAMENTO  
ÓLEO SAE 40/50

1 gota/min ~ CONSUMO de 3ml/h

\* ITENS OPCIONAIS  
CONSULTE-NOS  
PARA MAIS INFORMAÇÕES

Como especificar:

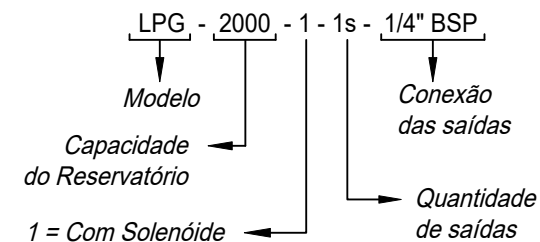

### NOTA:

Pode ser fabricado com múltiplas saídas, funcionando como central de lubrificação e distribuição para diferentes pontos do equipamento.