Visor de Nível Tubular Torneira
Linha Leve

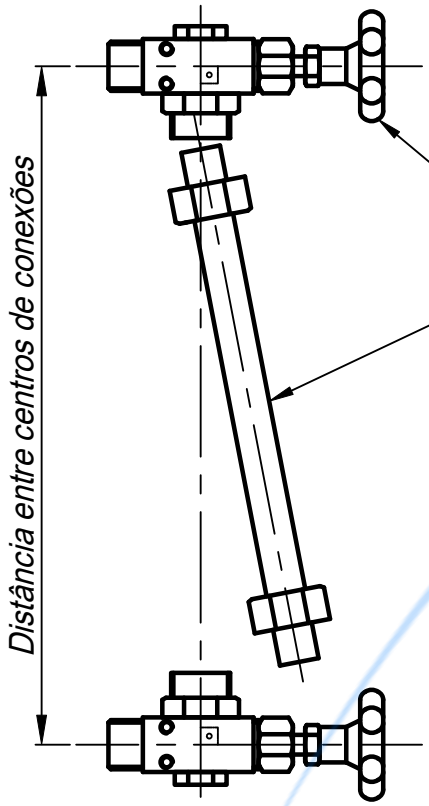

Tubo de vidro deve ser montado em campo após instalação das válvulas

Válvula de bloqueio tipo agulha

Tubo de vidro em Borossilicato

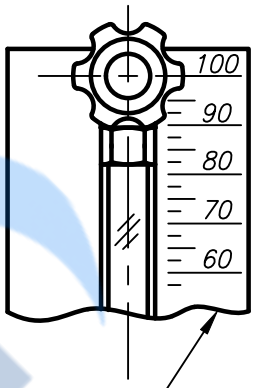

Placa de Proteção e/ou Graduação opcional

Como especificar :

VNTTL - 1/2" BSP / 2000 CP
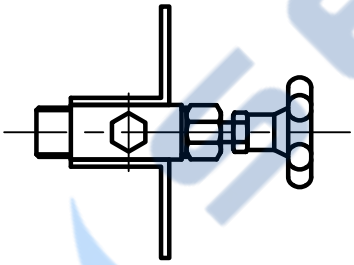
- VNTTL: Modelo Linha Leve
- 1/2" BSP: Conexão Roscada 1/2" BSP ou NPT
- 2000: Distância entre centros de conexões
- CP: CT = Com Tirantes sem Proteção; CP = Com Proteção sem Graduação; CG = Com Proteção e Graduação